

令和8年度 減量等推進審議会

リサイクルセンターの 更新について



恵 庭 市
廃 棄 物 管 理 課

リサイクルセンターで処理しているもの (資源物)

①ペットボトル・缶・びん
(汚れていないもの)



マークを目印に

②プラスチック容器包装
(汚れていないもの)



マークを目印に

③紙パック
(汚れていないもの)




マークを目印に

④ダンボール
(汚れていないもの)



断面
波形になって
いるもの


⑤新聞(折込チラシ含む)
(汚れていないもの)



⑥雑誌・本
(汚れていないもの)



⑦蛍光灯・LED・水銀使用製品

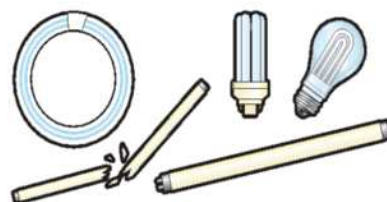

⑧電池
(小型充電式電池を含む)



現リサイクルセンターについて

リサイクルセンター

資源物

■搬入の流れ

- ①受付
- ②計量
- ③各資源物保管場所へ
- ④再計量

※資源物は**無料**で
受け入れしています


■開門・閉門時間 (2021年4月から)

月～金 9:00～17:00
土 9:00～12:00

※祝日も受入可
(全ての日曜、および
12月31日～1月3日は休み)

リサイクルセンターでの注意事項

- ・場内では係員の指示に従ってください。
- ・資源物は必ず汚れを落としてから各保管場所へ置いてください。

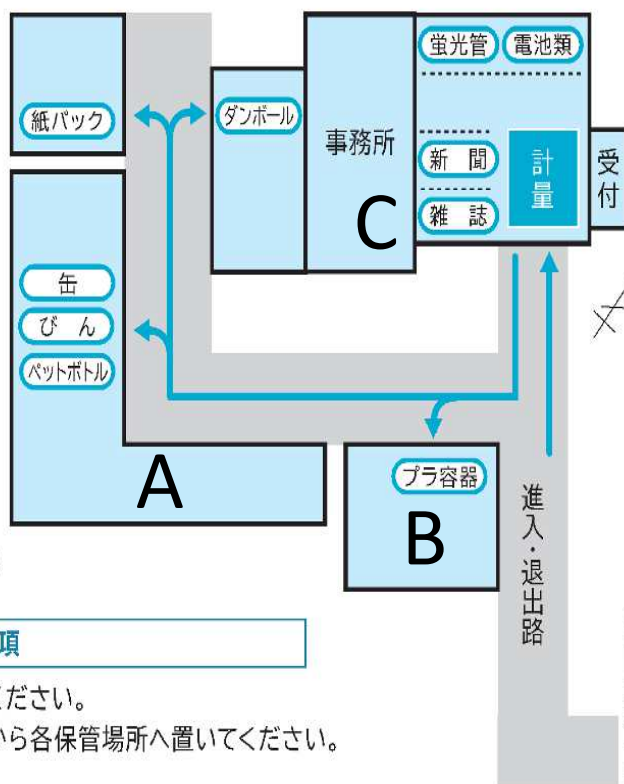

びん・缶・ペットボトル等 減容保管施設(びん棟)

A

供用開始:平成12年4月
処理能力:11トン/日(5時間)



プラスチック容器包装 減容保管施設(プラ棟)

B

供用開始:平成19年4月
処理能力:5トン/日(5時間)



ストックヤード C

供用開始:平成29年3月
処理能力:200㎡



現リサイクルセンターについて



- ①恵庭駅
- ②恵み野駅
- ③島松駅
- ④恵庭市役所

現リサイクルセンターの評価結果について

～恵庭市リサイクルセンター施設整備基本計画より抜粋

基本方針	評価項目	評価基準	評価
基本方針 1	安全稼働	・ 日々の安定稼働に問題ないか	【×】 性能が発揮できていない設備※ も確認できたため、安定的に稼働を行うことが困難である。 ※ごみ計量器、減容保管施設の受入口、減容保管施設の圧縮梱包機・減容機等
基本方針 2	資源化の継続	・ 今後も継続して資源化の処理が可能か	【×】 将来の社会変動に対応できる設備ではないため、継続的な処理は困難である。 施設更新時に受け入れ停止期間が生じる。
	事業費（参考）	・ 設備入替工事に伴う工事費及び運営費	【－】（※）新設より安価であるのは当然のため評価しない
基本方針 3	長期的なごみ処理体制の確保	・ 今後の恵庭市における資源物の処理体制が30年以上継続して適正処理が可能な体制か ・ 受入資源物の変化（新たな分別区分等）に対応可能な施設か	【×】 全体的に劣化が進んでいるため、今後も長期的なごみ処理体制の確保が困難である。
	災害対応	・ 災害時に施設としての被害（建屋、設備）が少ないか否か ・ 災害廃棄物処理対応が可能であるか	【×】 性能が十分でないため、平常時以上の受け入れは困難である。
（既存施設の課題）	敷地内安全性	・ 敷地内動線等の安全性が確保できるか	【×】 動線に不明確な個所があるため、処理ラインに不安定さがある。
	建屋の構造的性	・ 建築構造上問題ない施設として運営できるか	【△】 大きな劣化はないが、設備の入れ替えに伴う耐震性が問題ないか確認する必要がある。

●すべての項目に課題があり、延命化による長期稼働の継続は困難

→ リサイクルセンターは新たに整備することとします

次期リサイクルセンター候補地評価結果

～恵庭市リサイクルセンター施設整備基本計画より抜粋

項目	建設候補地① 恵庭市ごみ処理場隣接空き地	建設候補地② 恵庭市リサイクルセンター隣接空き地
		
土地	【評価：◎】 ○約6,000㎡ ○最終処分場と隣接	【評価：△】 ○約3,600㎡ ○旧焼却施設の解体が必須
アクセス及び 周辺建物	【評価：◎】 ○恵庭IC、道道117号線からアクセス良 ○道央自動車道まで民家なし	【評価：○】 ○国道36号からとなりアクセス良 ○交通量が多い、国道へ出るのが難しい ○300m以内に民家あり
土砂災害 浸水危険度	【評価：△】 ○道道117号線から搬入道路周辺が指定	【評価：△】 ○北西側が指定

～候補地①・②について～

- ・隣接地や搬入道路が土砂災害警戒区域・浸水区域となっている。
- ・住宅街から大きく離れていることから、雇用確保の面から不利である。

次期リサイクルセンター候補地評価結果


～恵庭市リサイクルセンター施設整備基本計画より抜粋

項目	建設候補地③ 市内公園予定地
	
土地	【評価：◎】 ○約9,100㎡ ○工業専用地域
アクセス及び 周辺建物	【評価：◎】 ○恵南柏木通沿いであり、アクセス良 ○隣接は工業団地だが、150m以内に民家数軒あり
土砂災害 浸水危険度	【評価：◎】 ○建設候補地内での指定はない

～候補地③について～

住所：恵庭市北柏木100番地
所有：恵庭市

ハザード指定がなく、他候補地と比べ災害リスクが少ない。また市街地から近いことから雇用確保の面で有利である。
よって左記の土地に新リサイクルセンターを建設する。

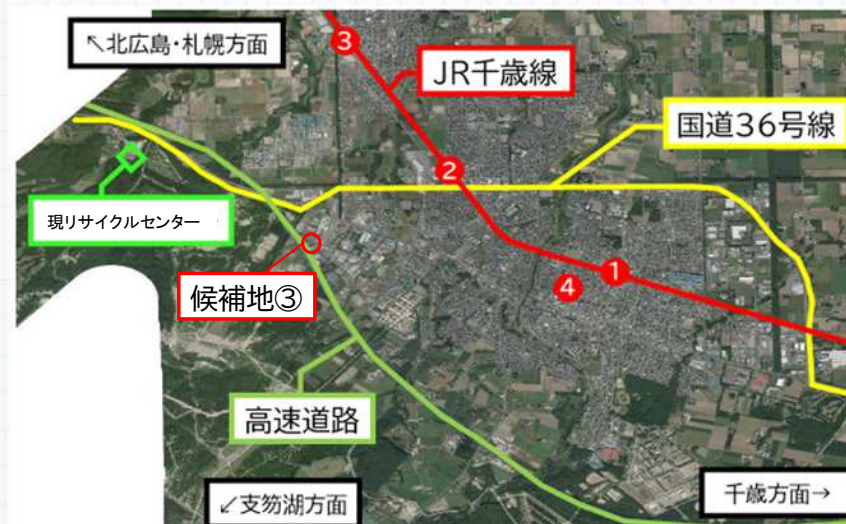

事業スケジュール（案）について

～恵庭市リサイクルセンター施設整備基本計画より抜粋

事業項目	R7	R8	R9	R10	R11
既存リサイクル施設の移管					
(1)本施設整備関連					
①施設整備基本計画(案)パブリックコメント					移行
②施設整備基本計画の策定					
③生活環境影響調査					
④測量調査					
⑤地質調査					
⑥地歴調査					
(2)都市計画決定の変更					
(3)事業者募集関連					
①募集図書作成					
②事業者の選定					
(4)建設工事関連					
本施設の設計・建設工事					